


### Özellikler

|                  |   |
|------------------|---|
| Model            | dahili termostat (önceden 20°C olarak ayarlanmış)               |
| Teslimat kapsamı | 3 kutuplu bağlantı kablosu ve kablo bağlantısı<br>M20x1,5 dahil |
| Kullanım         | hidrolik yağı önceden ısıtmak için                              |

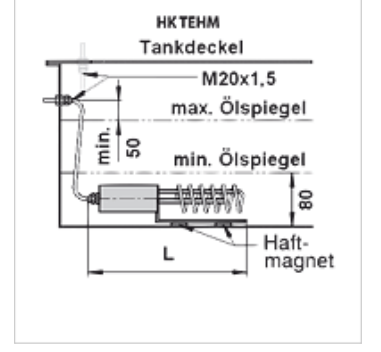

### Açıklama

yağ seviyesinin altına yatay veya dikey olarak takmak için  
mevcut tesislerin basitçe sonradan donatılması, yağ tahliyesi gerekmez  
Şalter hassasiyeti  $\pm 3\%$   
Hidrolik yağlar için yüzey yükü 1,2 W/cm<sup>2</sup>

### Ürün

| Tanım        | Isıtma gücü<br>(W) | Dalma derinliği<br>(mm) | L<br>(mm) | Gerilim | Ağırlık<br>(kg) |
|--------------|--------------------|-------------------------|-----------|---------|-----------------|
| HK TEHM 1000 | 1000               | 1000                    | 400       | 230 V   | 1,65            |