


### Özellikler

Model	dahili termostat (önceden 20°C olarak ayarlanmış)
Teslimat kapsamı	3 kutuplu bağlantı kablosu ve kablo bağlantısı M20x1,5 dahil
Kullanım	hidrolik yağı önceden ısıtmak için

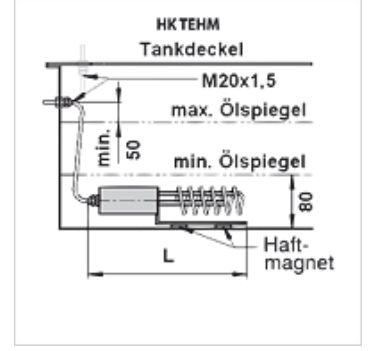

### Açıklama

yağ seviyesinin altına yatay veya dikey olarak takmak için  
mevcut tesislerin basitçe sonradan donatılması, yağ tahliyesi gerekmez  
Şalter hassasiyeti  $\pm\%3$   
Hidrolik yağlar için yüzey yükü 1,2 W/cm<sup>2</sup>

### Ürün

Tanım	Isıtma gücü (W)	Dalma derinliği (mm)	L (mm)	Gerilim	Ağırlık (kg)
HK TEHM 1000	1000	1000	400	230 V	1,65