


# HK TS

## Sıcaklık şalteri TS

### Özellikler

Model	1 sıcaklık kontağı Conta dahil
Çalışma basıncı	maks. 1 bar
İşletme ısı derecesi max.	80 °C
Current consumption	max. 1 A at 250 VAC
Histerez	10 K ± 5 K
Teslimat kapsamı	fiş dahil

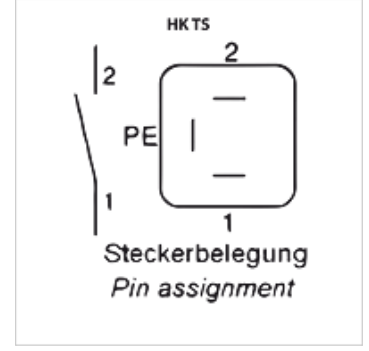

### Ürün

Tanım	Anahtar Sıcaklık (°C)	yapılandırılması	Ağırlık (kg)
HK TS 50 NC-12	50	Açıcı	0,31
HK TS 60 NC-12	60	Açıcı	0,31
HK TS 70 NC-12	70	Açıcı	0,31
HK TS 80 NC-12	80	Açıcı	0,31
HK TS 50 N0-12	50	Kapayıcı	0,31
HK TS 60 N0-12	60	Kapayıcı	0,31
HK TS 70 N0-12	70	Kapayıcı	0,31
HK TS 80 N0-12	80	Kapayıcı	0,31