


# HK TS

## Sıcaklık şalteri TS

**HANSA FLEX**

### Özellikler

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Model                     | 1 sıcaklık kontağı<br>Conta dahil |
| Çalışma basıncı           | maks. 1 bar                       |
| İşletme ısı derecesi max. | 80 °C                             |
| Current consumption       | max. 1 A at 250 VAC               |
| Histerez                  | 10 K ± 5 K                        |
| Teslimat kapsamı          | fiş dahil                         |

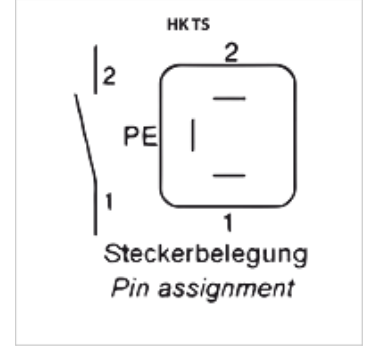

### Ürün

| Tanım          | Anahtar Sıcaklık (°C) | yapılandırılması | Ağırlık (kg) |
|----------------|-----------------------|------------------|--------------|
| HK TS 50 NC-12 | 50                    | Açıcı            | 0,31         |
| HK TS 60 NC-12 | 60                    | Açıcı            | 0,31         |
| HK TS 70 NC-12 | 70                    | Açıcı            | 0,31         |
| HK TS 80 NC-12 | 80                    | Açıcı            | 0,31         |
| HK TS 50 N0-12 | 50                    | Kapayıcı         | 0,31         |
| HK TS 60 N0-12 | 60                    | Kapayıcı         | 0,31         |
| HK TS 70 N0-12 | 70                    | Kapayıcı         | 0,31         |
| HK TS 80 N0-12 | 80                    | Kapayıcı         | 0,31         |