


HK TSK1

Sıcaklık şalteri TSK1

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|---------------------------|---|
| Model | Çift metal şalter elemanı 1 sıcaklık kontağı |
| Çalışma basıncı | maks. 1 bar |
| İşletme ısı derecesi max. | 80 °C |
| İşletim gerilimi | maks. 230V AC |
| Elektrik bağlantısı | Cihaz fişi M3 (3 kutuplu) |
| Malzeme | Şalter borusu - pirinç Conta: NBR |
| Histerez | 10 K ± 5 K |
| Teslimat kapsamı | fiş dahil |

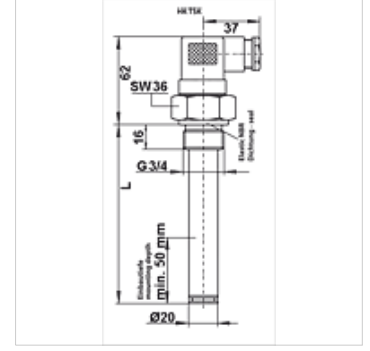

Ürün

| Tanım | Şalter noktası (°C) | yapılandırılması | L (mm) | Ağırlık (kg) |
|--------------------|------------------------|------------------|-----------|-----------------|
| HK TSK1 TKO50 L340 | 50 | Açıcı | 340 | 0,5 |
| HK TSK1 TKO60 L340 | 60 | Açıcı | 340 | 0,5 |
| HK TSK1 TKO70 L340 | 70 | Açıcı | 340 | 0,5 |
| HK TSK1 TKO80 L340 | 80 | Açıcı | 340 | 0,5 |