
HK V0 12
Basınç Ayar Valfı V012

HANSA-FLEX

Özellikler

Model	doğrudan kumandalı
Malzeme	Mahfaza: Galvanize çelik Çelik iç parçalar
Çalışma basıncı	maks. 300 bar .



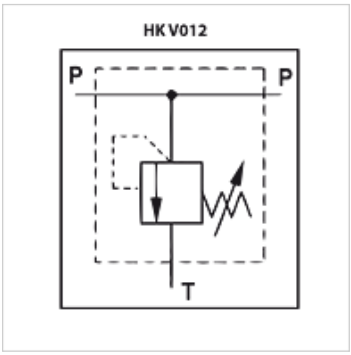

Açıklama

Bu valfların uygulama durumuna göre ayarlanması gerekir.
1/4" valflarda ölçme bağlantısı planlanmamıştır.

Ürün

Tanım	Bağlantı P + T	Basınç ayarlama alanı bar	Q max. (L/min)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	S (mm)	Ağırlık (kg)
HK V0 12 050 03	G 1/4"	10 - 50	25	30	52	97	40	0,53
HK V0 12 180 03	G 1/4"	10 - 180	25	30	52	97	40	0,53
HK V0 12 300 03	G 1/4"	80 - 300	25	30	52	97	40	0,53
HK V0 12 050 06	G 3/8"	10 - 50	40	40	72	141	40	0,86
HK V0 12 100 06	G 3/8"	20 - 100	40	40	72	141	40	0,86
HK V0 12 180 06	G 3/8"	10 - 180	40	40	72	141	40	0,86
HK V0 12 250 06	G 3/8"	50 - 250	40	40	72	141	40	0,86
HK V0 12 300 06	G 3/8"	80 - 300	40	40	72	141	40	0,86
HK V0 12 050 08	G 1/2"	10 - 50	55	45	77	146	45	1,10
HK V0 12 100 08	G 1/2"	20 - 100	55	45	77	146	45	1,10
HK V0 12 180 08	G 1/2"	10 - 180	55	45	77	146	45	1,10
HK V0 12 250 08	G 1/2"	50 - 250	55	45	77	146	45	1,10
HK V0 12 300 08	G 1/2"	80 - 300	55	45	77	146	45	1,10
HK V0 12 050 12	G 3/4"	10 - 50	90	50	92	161	50	1,30
HK V0 12 100 12	G 3/4"	20 - 100	90	50	92	161	50	1,30
HK V0 12 180 12	G 3/4"	10 - 180	90	50	92	161	50	1,30
HK V0 12 250 12	G 3/4"	50 - 250	90	50	92	161	50	1,30
HK V0 12 300 12	G 3/4"	80 - 300	90	50	92	161	50	1,30

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.