
# HK V0 12
Basınç Ayar Valfı V012

HANSA-FLEX

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Model** | doğrudan kumandalı |
| **Malzeme** | Mahfaza: Galvanize çelik<br>Çelik iç parçalar |
| **Çalışma basıncı** | maks. 300 bar . |



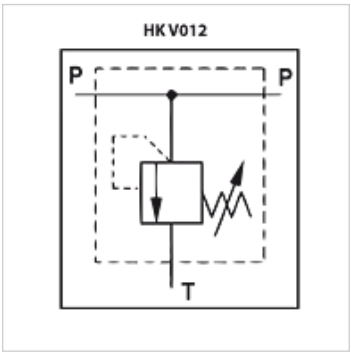


## Açıklama

Bu valfların uygulama durumuna göre ayarlanması gerekir.
1/4" valflarda ölçme bağlantısı planlanmamıştır.

## Ürün

| Tanım | Bağlantı P + T | Basınç ayarlama alanı bar | Q max. (L/min) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | S (mm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK V0 12 050 03** | G 1/4" | 10 - 50 | 25 | 30 | 52 | 97 | 40 | 0,53 |
| **HK V0 12 180 03** | G 1/4" | 10 - 180 | 25 | 30 | 52 | 97 | 40 | 0,53 |
| **HK V0 12 300 03** | G 1/4" | 80 - 300 | 25 | 30 | 52 | 97 | 40 | 0,53 |
| **HK V0 12 050 06** | G 3/8" | 10 - 50 | 40 | 40 | 72 | 141 | 40 | 0,86 |
| **HK V0 12 100 06** | G 3/8" | 20 - 100 | 40 | 40 | 72 | 141 | 40 | 0,86 |
| **HK V0 12 180 06** | G 3/8" | 10 - 180 | 40 | 40 | 72 | 141 | 40 | 0,86 |
| **HK V0 12 250 06** | G 3/8" | 50 - 250 | 40 | 40 | 72 | 141 | 40 | 0,86 |
| **HK V0 12 300 06** | G 3/8" | 80 - 300 | 40 | 40 | 72 | 141 | 40 | 0,86 |
| **HK V0 12 050 08** | G 1/2" | 10 - 50 | 55 | 45 | 77 | 146 | 45 | 1,10 |
| **HK V0 12 100 08** | G 1/2" | 20 - 100 | 55 | 45 | 77 | 146 | 45 | 1,10 |
| **HK V0 12 180 08** | G 1/2" | 10 - 180 | 55 | 45 | 77 | 146 | 45 | 1,10 |
| **HK V0 12 250 08** | G 1/2" | 50 - 250 | 55 | 45 | 77 | 146 | 45 | 1,10 |
| **HK V0 12 300 08** | G 1/2" | 80 - 300 | 55 | 45 | 77 | 146 | 45 | 1,10 |
| **HK V0 12 050 12** | G 3/4" | 10 - 50 | 90 | 50 | 92 | 161 | 50 | 1,30 |
| **HK V0 12 100 12** | G 3/4" | 20 - 100 | 90 | 50 | 92 | 161 | 50 | 1,30 |
| **HK V0 12 180 12** | G 3/4" | 10 - 180 | 90 | 50 | 92 | 161 | 50 | 1,30 |
| **HK V0 12 250 12** | G 3/4" | 50 - 250 | 90 | 50 | 92 | 161 | 50 | 1,30 |
| **HK V0 12 300 12** | G 3/4" | 80 - 300 | 90 | 50 | 92 | 161 | 50 | 1,30 |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*