


HK V0 590

Şok valfi

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|------------------------|---|
| Model | doğrudan flanşlanabilir Conta halkası izolasyonu |
| Malzeme | Mahfaza: Galvanize çelik Çelik iç parçalar |
| Çalışma basıncı | maks. 300 bar . |
| Kullanım | For hydraulic planetary motors |

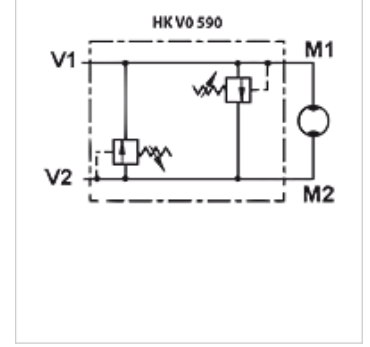

Açıklama

Bu valflerin uygulama durumuna göre ayarlanması gerekir.

Siparişe ilgili bilgiler

Diğer ayarlama alanlarının yayları aksesuar olarak temin edilebilir

Ürün

| Tanım | Akış max. (L/min) | Motor için | Bağlantı | Ayar sahası min. (bar) | Ayar sahası max. (bar) | Ağırlık (kg) |
|----------------|----------------------|---|-------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| HK V0 590 0500 | 60 | HK EPM, HK EPRM, HK HM BMP HD, HK HM BMR HD | G 1/2" - IG | 40 | 180 | 0,80 |
| HK V0 590 0490 | 60 | HK EPMS, HK HM BMS | G 1/2" - IG | 40 | 180 | 1,50 |
| HK V0 590 0505 | 100 | HK EPMT, HK HM BMT | G 3/4" - IG | 40 | 180 | 1,85 |

Aksesuar

| | |
|---------------|-----------------------------------|
| HK VML | Şok valfi yayı |
| HK M HK V0590 | Şok valfi HK V0590 için vida seti |