


HK V1 501

Geril Tepme Valfi V1501

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|-----------------|---|
| Model | Koni kilidi |
| Malzeme | Maafaza: Galvanize çelik Çelik iç parçalar |
| Çalışma basıncı | maks. 350 bar |

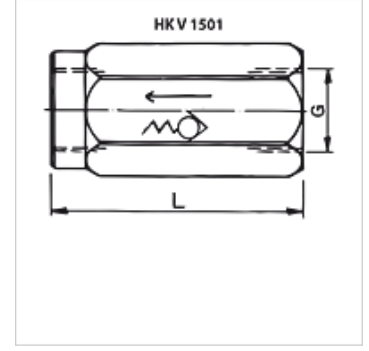

Ürün

| Tanım | p max. (bar) | Açma basıncı (bar) | Q max. (L/min) | G | L (mm) | SW (mm) | Ağırlık (kg) |
|----------------|-----------------|-----------------------|-------------------|----------|-----------|------------|-----------------|
| HK V1 501 0004 | 350 | 0,5 | 20 | G 1/4" | 62 | 19 | 0,12 |
| HK V1 501 0006 | 350 | 0,5 | 40 | G 3/8" | 68 | 24 | 0,15 |
| HK V1 501 0008 | 350 | 0,5 | 60 | G 1/2" | 77 | 30 | 0,28 |
| HK V1 501 0012 | 300 | 0,5 | 100 | G 3/4" | 88 | 36 | 0,28 |
| HK V1 501 0016 | 300 | 0,5 | 150 | G 1" | 105 | 41 | 0,35 |
| HK V1 501 0020 | 250 | 0,5 | 200 | G 1.1/4" | 127 | 55 | 0,40 |

SW = Anahtar genişliği