
HK V1 601
Mahfazasız Hat Kopması Emniyet Valfı

Özellikler

Malzeme	Çelik
Çalışma basıncı	maks. 300 bar .



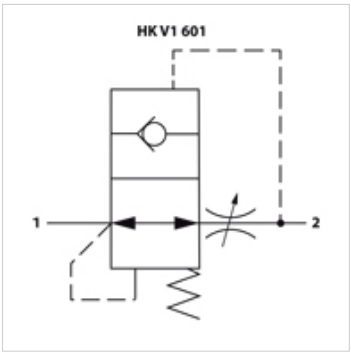

Açıklama

Dikkat: Hat kopması emniyet valfları, uygulama duruma göre ayarlanmalıdır!
Ayarlama değeri "S" elle çalıştırılan
valflarda gerekli hacim akımının
1,5 katına, elektrikle çalışan
valflarda ise 2 katına eşit
olmalıdır!
Ayrıca çift etkili silindirlerde
hacim akışı geçişine de dikkat
edin!

Ürün

Tanım	A	B (mm)	C (mm)	TR (mm)	E (mm)	Q max. (L/min)	Sıkma torku (N-m)	Ağırlık (kg)
HK V1 601 0400	G 1/4"	8,0	2,5	8,0	5,0	25	15,0	0,01
HK V1 601 0600	G 3/8"	10,5	3,5	10,5	5,0	50	20,0	0,02
HK V1 601 0800	G 1/2"	13,0	4,5	12,5	5,0	80	40,0	0,02
HK V1 601 1200	G 3/4"	18,0	6,0	16,0	7,0	140	80,0	0,05

Aksesuar

HK RV063	Hat Kopması Emniyet Valfı için Valf Mahfazası
HK LBS TOOL	Hat kopması emniyeti aleti

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.