
# HK V1 710
Geri Tepme Valfı V1710

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Model** | Koni kilidi<br>kilidi açılabilir - basit etkili |
| **Malzeme** | Mahfaza: Galvanize çelik<br>Sertleştirilmiş çelikten iç parçalar |
| **Çalışma basıncı** | maks. 320 bar |



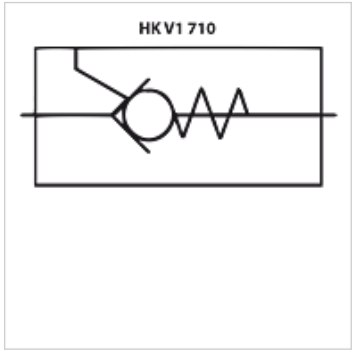


## Açıklama

Lütfen dikkat edin: maks. mil derinliği S1 =10,1 mm!

## Ürün

| Tanım | Açma basıncı (bar) | Çalıştırma oranı | Q max. (L/min) | A (mm) | B (mm) | C | TR | SW (mm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK V1 710 0004** | 2,5 | 1:9 | 15 | 103 | 31 | 1/4" | 1/4" | 36 | 0,60 |
| **HK V1 710 0006** | 5,0 | 1:6 | 35 | 112 | 35 | 1/4" | 3/8" | 40 | 0,82 |
| **HK V1 710 0008** | 3,0 | 1:4 | 45 | 120 | 38 | 1/4" | 1/2" | 42 | 1,10 |
| **HK V1 710 0012** | 0,5 | 1:4 | 80 | 151 | 45 | 1/4" | 3/4" | 55 | 1,90 |

SW = Anahtar genişliği

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*