


HK V1 865

Geril Tepme Valfi V1865

HANSA FLEX

Özellikler

Model	Koni kilidi kilidi açılabilir - çift etkili
Malzeme	Maafaza: Galvanize çelik Sertleştirilmiş çelikten iç parçalar
Çalışma basıncı	maks. 350 bar

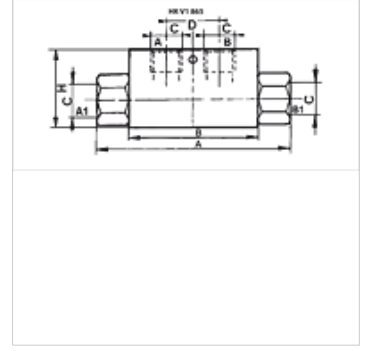

Ürün

Tanım	p max. (bar)	Açma basıncı (bar)	Çalıştırma oranı	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C	TR (mm)	H (mm)	Ağırlık (kg)
HK V1 865 0400	350	4,0	1:5.5	20	118	68	1/4" BSPP	38	40	0,66
HK V1 865 06NT	350	4,0	1:5.5	30	118	68	3/8" BSPP	38	40	0,66
HK V1 865 0800	300	4,0	1:5	45	144	80	1/2" BSPP	40	50	1,76
HK V1 865 M18X15	350	4,0	1:5.5	20	118	68	M 18 x 1,5	38	40	0,54