
# HK V2 190
Gömme Freni Valfı V2190

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Model** | basit etkili |
| **Malzeme** | Mahfaza: Galvanize çelik<br>Çelik iç parçalar |
| **Çalışma basıncı** | maks. 350 bar |



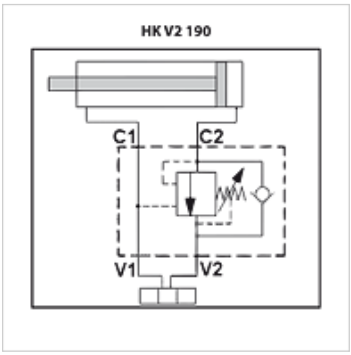


## Açıklama

Bu valfların bir dalma silindiriyle kullanılması durumunda V1 hattına ek basınç sınırlama valfı bağlanmalı ve silindirin yük basıncına göre ayarlanmalıdır. Bu basınç sınırlama valfının depoya tahliye etmesi gerekir.
Bu gömme fren valflarının uygulama durumuna göre ayarlanması gerekir

## Ürün

| Tanım | Mil | Q max. (L/min) | Çalıştırma oranı | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | S (mm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK V2 190 A600** | G 3/8" | 40 | 1:4 | 60 | 100 | 148 | 30 | 60 | 30 | 1,21 |
| **HK V2 190 A800** | G 1/2" | 60 | 1:4 | 60 | 100 | 148 | 35 | 65 | 30 | 1,15 |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*