HK V2 190
Gömme Freni Valfı V2190

Özellikler

Model	basit etkili
Malzeme	Mahfaza: Galvanize çelik Çelik iç parçalar
Çalışma basıncı	maks. 350 bar



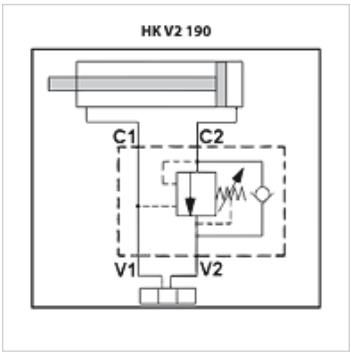

Açıklama

Bu valfların bir dalma silindiriyle kullanılması durumunda V1 hattına ek basınç sınırlama valfı bağlanmalı ve silindirin yük basıncına göre ayarlanmalıdır. Bu basınç sınırlama valfının depoya tahliye etmesi gerekir.
Bu gömme fren valflarının uygulama durumuna göre ayarlanması gerekir

Ürün

Tanım	Mil	Q max. (L/min)	Çalıştırma oranı	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Ağırlık (kg)
HK V2 190 A600	G 3/8"	40	1:4	60	100	148	30	60	30	1,21
HK V2 190 A800	G 1/2"	60	1:4	60	100	148	35	65	30	1,15

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.