
# HK V2 290
Gömme Freni Valfı V2290

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Model** | çift etkili |
| **Malzeme** | Mahfaza: Galvanize çelik<br>Çelik iç parçalar |
| **Çalışma basıncı** | maks. 350 bar |



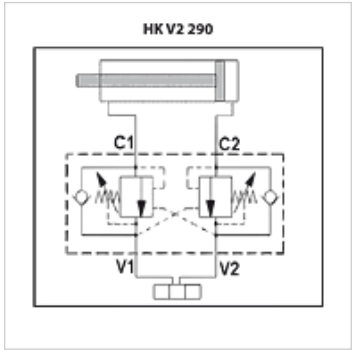


## Açıklama

Bu gömme fren valflarının uygulama durumuna göre ayarlanması gerekir

## Ürün

| Tanım | Mil | Q max. (L/min) | Çalıştırma oranı | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | S (mm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK V2 290 A600** | G 3/8" | 40 | 1:4 | 60 | 150 | 246 | 50 | 110 | 30 | 1,74 |
| **HK V2 290 A800** | G 1/2" | 60 | 1:4 | 60 | 150 | 246 | 50 | 110 | 30 | 1,70 |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*