


# HK V2 290

## Gömme Freni Valfı V2290

**HANSA FLEX**

### Özellikler

|                 |   |
|-----------------|---|
| Model           | çift etkili                                   |
| Malzeme         | Mahfaza: Galvanize çelik<br>Çelik iç parçalar |
| Çalışma basıncı | maks. 350 bar                                 |

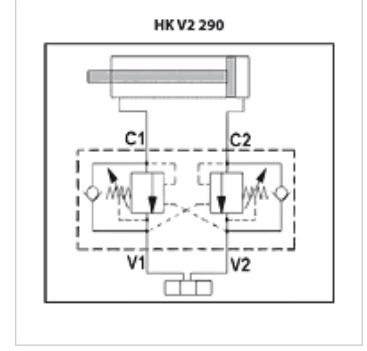

### Açıklama

Bu gömme fren valflarının uygulama durumuna göre ayarlanması gerekir

### Ürün

| Tanım          | Mil    | Q max.<br>(L/min) | Çalıştırma oranı | H<br>(mm) | L<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L3<br>(mm) | S<br>(mm) | Ağırlık<br>(kg) |
|----------------|--------|-------------------|------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------------|
| HK V2 290 A600 | G 3/8" | 40                | 1:4              | 60        | 150       | 246        | 50         | 110        | 30        | 1,74            |
| HK V2 290 A800 | G 1/2" | 60                | 1:4              | 60        | 150       | 246        | 50         | 110        | 30        | 1,70            |