


HK V2 765 Z

Kısıtlamalı Çek Valf

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|-----------------|-------------------------------------|
| Model | Bilye kilidi |
| Malzeme | Mahfaza: Döküm Çelik iç parçalar |
| Akışkanlar | Mineral yağ |
| Çalışma basıncı | maks. 300 bar . |

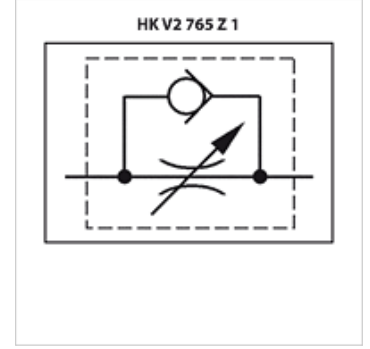

Açıklama

Bu valfların uygulama durumuna göre ayarlanması gerekir

Ürün

| Tanım | p max. (bar) | Q max. (L/min) | L (mm) | TR (mm) | G | Ağırlık (kg) |
|-----------------|-----------------|-------------------|-----------|------------|--------|-----------------|
| HK V2 765 Z400 | 300 | 20 | 66 | 34 | G 1/4" | 0,27 |
| HK V2 765 Z600 | 300 | 45 | 77 | 36 | G 3/8" | 0,33 |
| HK V2 765 Z800 | 300 | 70 | 80 | 42 | G 1/2" | 0,49 |
| HK V2 765 Z1000 | 250 | 110 | 95 | 51 | G 3/4" | 0,83 |