
HK V7 667
6/3 Yollu Değiştirme Valfı

Özellikler

Model	Tip A – orta konum açık Tip C – orta konum kapalı
Malzeme	Mahfaza: Dökme, çelik iç parçalar



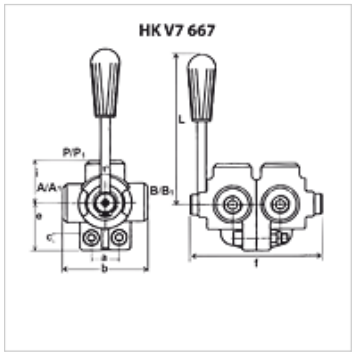

Açıklama

Rotary slide valves can be pressurised from all sides and are designed to have less internal leakage

Ürün

Tanım	Baskı max. (bar)	Bağlantılar	Q max. (L/min)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	e (mm)	f (mm)	i (mm)	L (mm)	Ağırlık (kg)
HK V7 667 A06	250	3/8"	40	24	73	8,5	42	124	36	110	1,7
HK V7 667 A08	250	1/2"	60	30	85	11,0	53	140	43	120	2,9
HK V7 667 A12	220	3/4"	120	32	91	11,0	54	160	47	125	3,7
HK V7 667 A16	220	1"	180	32	98	11,0	64	180	51	130	5,2
HK V7 667 C06	250	3/8"	40	24	73	8,5	42	124	36	110	1,7
HK V7 667 C08	250	1/2"	60	30	85	11,0	53	140	43	120	2,9
HK V7 667 C12	220	3/4"	120	32	91	11,0	54	160	47	125	3,7
HK V7 667 C16	220	1"	180	32	98	11,0	64	180	51	130	5,2

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.