


# HK V7 867

8/3 Yollu Deęiřirme Valfi

**HANSA FLEX**

## Özellikler

|                |  |
|----------------|--|
| <b>Model</b>   | Tip A – orta konum açık<br>Tip C – orta konum kapalı |
| <b>Malzeme</b> | Mahfaza: Dökme, çelik iç parçalar                    |

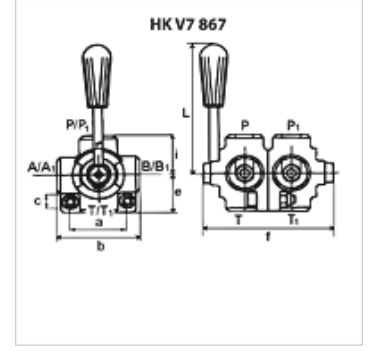

## Açıklama

Rotary slide valves can be pressurised from all sides and are designed to have less internal leakage

## Ürün

| Tanım         | Baskı max.<br>(bar) | Baęlantılar | Q max.<br>(L/min) | a<br>(mm) | b<br>(mm) | c<br>(mm) | e<br>(mm) | f<br>(mm) | i<br>(mm) | L<br>(mm) | Aęırlık<br>(kg) |
|---------------|---------------------|-------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| HK V7 867 A06 | 250                 | 3/8"        | 35                | 54        | 77        | 8,5       | 38,5      | 142       | 38,5      | 110       | 2,5             |
| HK V7 867 A08 | 250                 | 1/2"        | 50                | 68        | 90        | 8,5       | 45,0      | 160       | 45,0      | 120       | 3,8             |
| HK V7 867 A12 | 220                 | 3/4"        | 90                | 74        | 95        | 8,5       | 47,5      | 180       | 47,5      | 125       | 5,2             |
| HK V7 867 C06 | 250                 | 3/8"        | 35                | 54        | 77        | 8,5       | 38,5      | 142       | 38,5      | 110       | 2,5             |
| HK V7 867 C08 | 250                 | 1/2"        | 50                | 68        | 90        | 8,5       | 45,0      | 160       | 45,0      | 120       | 3,8             |
| HK V7 867 C12 | 220                 | 3/4"        | 90                | 74        | 95        | 8,5       | 47,5      | 180       | 47,5      | 125       | 5,2             |