
HK VMP BL

Basınç sınırlama valfı VMP BL

Özellikler

Model	doğrudan kumandalı
Malzeme	Çelik iç parçalar
Çalışma basıncı	maks. 350 bar



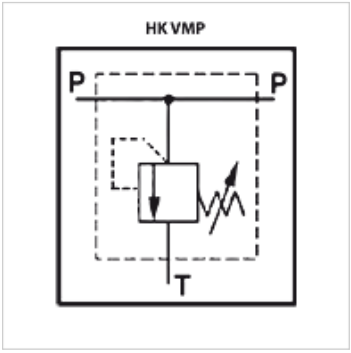

Açıklama

Bu valfların uygulama durumuna göre ayarlanması gerekir.

Ürün

Tanım	Ayar	Bağlantı P + T	Basınç ayarlama alanı bar	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	TR (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Derinlik (mm)	Malzeme	Z (mm)	Ağırlık (kg)
HK VMP BL 03 14 V	El çarkı	G 1/4"	50 - 220	10	60	60	48	14	30	32	30	Alüminyum	6,5	0,42
HK VMP BL 05 38 V	El çarkı	G 3/8"	50 - 220	35	60	70	35	18	48	34	35	Alüminyum	6,5	0,48
HK VMP BL 10 12 V	El çarkı	G 1/2"	50 - 220	60	70	78	39	20	58	40	35	Alüminyum	6,5	0,52
HK VMP BL 20 34 V	El çarkı	G 3/4"	50 - 220	100	70	100	50	22	54	57	50	Alüminyum	8,5	0,67
HK VMP BL 20 100 V	El çarkı	G 1"	50 - 220	100	85	120	63	30	65	65	60	Alüminyum	8,5	0,86
HK VMP BL 05 38 SV	El çarkı	G 3/8"	180 - 350	35	60	70	35	18	48	34	35	Çelik	6,5	0,60
HK VMP BL 10 12 S V	El çarkı	G 1/2"	180 - 350	60	70	78	39	20	58	40	35	Çelik	6,5	1,00
HK VMP BL 20 100 S V	El çarkı	G 1"	180 - 350	100	85	120	63	30	65	65	60	Çelik	8,5	4,50
HK VMP BL 20 100	Vida	G 1"	50 - 220	100	85	120	63	30	65	65	60	Alüminyum	8,5	0,86
HK VMP BL 20 100 S	Vida	G 1"	180 - 350	100	85	120	63	30	65	65	60	Çelik	8,5	4,80

Madde, mahfazayla ilgilidir

Aksesuar

HK VMP BL F	Basınç sınırlama valfi yayı

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.