
HK VRDE

Geri Tepme Valfı Silindir Montajı VRDE

Özellikler

Model	Koni kilidi kilidi açılabilir - çift etkili doğrudan silindire flanşlanabilir
Teslimat kapsamı	dahil İçi boş vida ve contalar
Malzeme	Çelik mahfaza
Çalışma basıncı	maks. 300 bar .



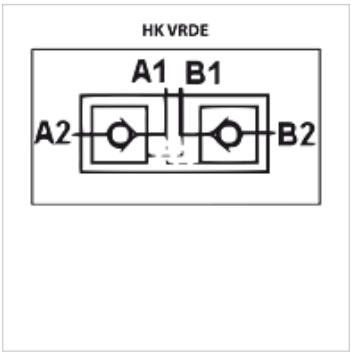

Açıklama

silindir yağ bağlantılarının tavsiye edilen asgari mesafesi: HK VRDE 10 CIL için 144 mm / HK VRDE 20 CIL için 150 mm

Ürün

Tanım	Açma basıncı (bar)	Çalıştırma oranı	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	TR (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Bağlantı A1, A2, B1	İçi boş vida B2	Ağırlık (kg)
HK VRDE 10 CIL	0,6	1:4,5	20	88,5	84	68,5	24	40	27	10	G 1/4" - IG	1/4" AG	0,62
HK VRDE 20 CIL	0,6	1:4,9	20	90,5	86	72,0	26	45	31	12	G 3/8" - IG	3/8" AG	0,62

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.