


HK VRDE

Gerçek Tepme Valfı Silindir Montajı VRDE

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|-------------------------|---|
| Model | Koni kilidi kilidi açılabilir - çift etkili doğrudan silindire flanşlanabilir |
| Teslimat kapsamı | dahil içi boş vida ve contalar |
| Malzeme | Çelik mahfaza |
| Çalışma basıncı | maks. 300 bar . |

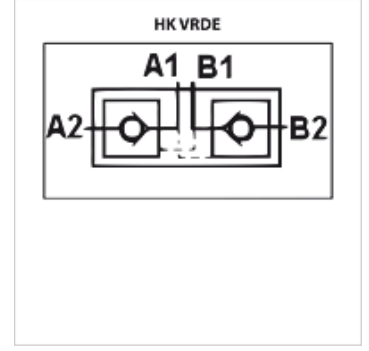

Açıklama

silindir yağ bağlantılarının tavsiye edilen asgari mesafesi: HK VRDE 10 CIL için 144 mm / HK VRDE 20 CIL için 150 mm

Ürün

| Tanım | Açma basıncı (bar) | Çalıştırma oranı | Q max. (L/min) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | TR (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Bağlantı A1, A2, B1 | İçer boş vida B2 | Ağırlık (kg) |
|----------------|--------------------|------------------|----------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------------------|------------------|--------------|
| HK VRDE 10 CIL | 0,6 | 1:4,5 | 20 | 88,5 | 84 | 68,5 | 24 | 40 | 27 | 10 | G 1/4" - IG | 1/4" AG | 0,62 |
| HK VRDE 20 CIL | 0,6 | 1:4,9 | 20 | 90,5 | 86 | 72,0 | 26 | 45 | 31 | 12 | G 3/8" - IG | 3/8" AG | 0,62 |