


# HK VRDE

## Gerçek Tepme Valfi Silindir Montajı VRDE

**HANSA FLEX**

### Özellikler

<b>Model</b>	Koni kilidi kilidi açılabilir - çift etkili doğrudan silindire flanşlanabilir
<b>Teslimat kapsamı</b>	dahil içi boş vida ve contalar
<b>Malzeme</b>	Çelik mahfaza
<b>Çalışma basıncı</b>	maks. 300 bar .

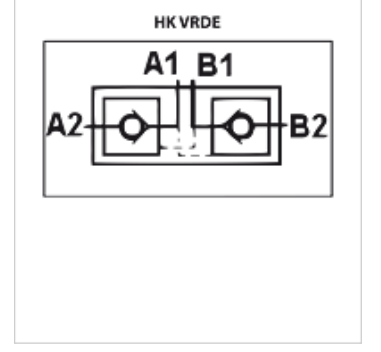

### Açıklama

silindir yağ bağlantılarının tavsiye edilen asgari mesafesi: HK VRDE 10 CIL için 144 mm / HK VRDE 20 CIL için 150 mm

### Ürün

Tanım	Açma basıncı (bar)	Çalıştırma oranı	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	TR (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Bağlantı A1, A2, B1	İçer boş vida B2	Ağırlık (kg)
HK VRDE 10 CIL	0,6	1:4,5	20	88,5	84	68,5	24	40	27	10	G 1/4" - IG	1/4" AG	0,62
HK VRDE 20 CIL	0,6	1:4,9	20	90,5	86	72,0	26	45	31	12	G 3/8" - IG	3/8" AG	0,62