


# HK Z PNEU

Pnömatik hidrolik pompa 700 bar

**HANSA FLEX**

## Özellikler

<b>Model</b>	kumanda valfli çift etkili dahili basınç sınırlama valfi
<b>Çalışma basıncı</b>	maks. 700 bar .
<b>Bağlantılar</b>	Yağ bağlantısı 3/8" NPT iç mil Hava bağlantısı 1/4" NPT iç mil
<b>Malzeme</b>	Mahfaza: Plastik
<b>Kullanım</b>	700 bar silindirlere çalıştırmak için

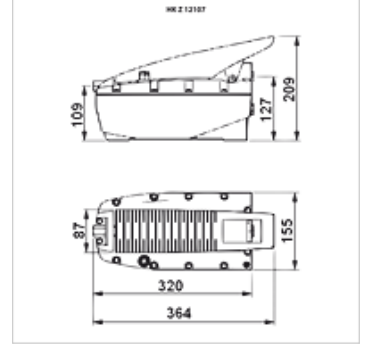

## Açıklama

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

## Açıklama

Pnömatik-hidrolik pompalar, sadece 7 bar hava basıncıyla 700 barklık bir yağ basıncı oluşturur  
Bekleme durumundayken pompanın basıncı korunur  
Pedala ayak veya elle basma

## Ürün

Tanım	kullanılabilir yağ hacmi (cc)	Tip	Baskı max. (bar)	Ağırlık (kg)
HK Z 12107	2100,0	basit etkili	700	7,5
HK Z 22107	2100,0	çift etkili	700	7,0
HK Z 14007	4000,0	basit etkili	700	14,4

## Aksesuar

<b>NY 2100</b>	Termoplast yüksek basınçlı hortum
<b>GKS</b>	Lastik kıvrıma koruması
<b>PNY 2100 HN</b>	Pres nipel, AGN
<b>PHY 2100</b>	Pres yuvası, NY 2100
<b>SKL HN SP</b>	Vida kavraması gevşek yarısı
<b>SKL ZUBS SP</b>	SKL..SP için toz koruması
<b>SKF IN SP</b>	Vida kavraması sabit yarısı
<b>SKF ZUBS SP</b>	SKF..SP için toz koruması