


# HK Z PNEU

Pnömatik hidrolik pompa 700 bar

**HANSA FLEX**

## Özellikler

<b>Model</b>	kumanda valfli çift etkili dahili basınç sınırlama valfi
<b>Çalışma basıncı</b>	maks. 700 bar .
<b>Bağlantılar</b>	Yağ bağlantısı 3/8" NPT iç mil Hava bağlantısı 1/4" NPT iç mil
<b>Malzeme</b>	Mahfaza: Plastik
<b>Kullanım</b>	700 bar silindirlere çalıştırmak için

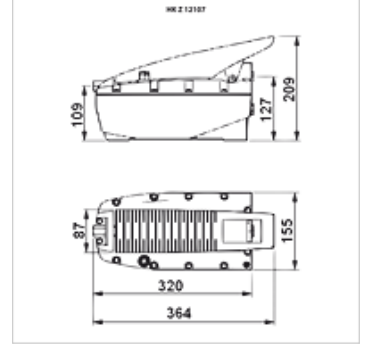

## Açıklama

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

## Açıklama

Pnömatik-hidrolik pompalar, sadece 7 bar hava basıncıyla 700 barklık bir yağ basıncı oluşturur  
Bekleme durumundayken pompanın basıncı korunur  
Pedala ayak veya elle basma

## Ürün

Tanım	kullanılabilir yağ hacmi (cc)	Tip	Baskı max. (bar)	Ağırlık (kg)
HK Z 12107	2100,0	basit etkili	700	7,5
HK Z 22107	2100,0	çift etkili	700	7,0
HK Z 14007	4000,0	basit etkili	700	14,4

## Aksesuar

NY 2100	Termoplast yüksek basınçlı hortum
GKS	Lastik kıvrıma koruması
PNY 2100 HN	Pres nipel, AGN
PHY 2100	Pres yuvası, NY 2100
SKL HN SP	Vida kavraması gevşek yarısı
SKL ZUBS SP	SKL..SP için toz koruması
SKF IN SP	Vida kavraması sabit yarısı
SKF ZUBS SP	SKF..SP için toz koruması