


HK ZRV 02 / ZRE 02

Geri tepme valfi

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|-----------------|-------------------|
| Model | Ara plaka valfi |
| Çalışma basıncı | maks. 315 bar . |
| Bağlantı | ISO/Cetop 05 NG10 |

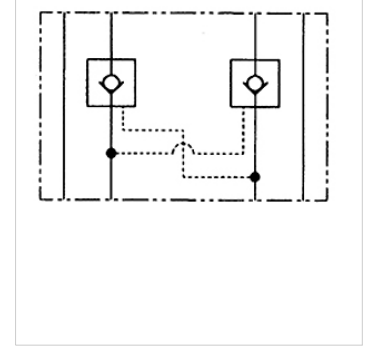

Açıklama

Bu valfların uygulama durumuna göre ayarlanması gerekir.

Açıklama

ISO/Cetop 05 NG10 valflarıyla yükseklik zincir bağlantıları oluşturmak için ara plaka valfi

Siparişe ilgili bilgiler

Diğer ara plaka valfi istek üzerine temin edilebilir

Ürün

| Tanım | Kanalda etkilidir | Akış Hacim Oranı max. (L/min) | Model | Plaka yüksekliği (mm) | Ağırlık (kg) |
|----------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| HK ZRV P02 | P | 100,0 | doğrudan kumandalı | 36 | 2,8 |
| HK ZRE AB02 E1 | A + B | 120,0 | kilidi açılabilir çalışma oranı 1: 6 | 50 | 2,8 |
| HK ZRE A02 E1 | A | 120,0 | kilidi açılabilir çalışma oranı 1: 6 | 50 | 2,8 |
| HK ZRE B02 E1 | B | 120,0 | kilidi açılabilir çalışma oranı 1: 6 | 50 | 2,8 |