


## Özellikler

<b>Uygulama</b>	Kalın duvarlı modelle bu hortum, yüksek basınçlı uygulamalar için çok uygundur.
<b>Model</b>	paralel oluklu kalın duvarlı yassı oluklu
<b>Hortum maddesi</b>	Paslanmaz çelik 1.4541
<b>Örgü kaplama</b>	1.4301 arasından 2 örgü kaplama
<b>Sıcaklık min.</b>	-200 °C
<b>Sıcaklık max.</b>	550 °C
<b>Sıcaklık</b>	sadece hortum için geçerlidir

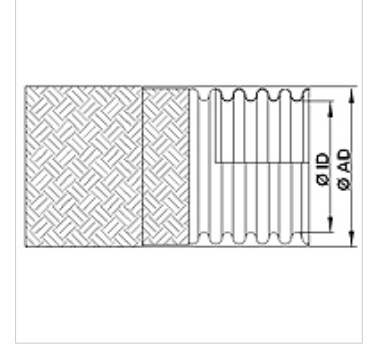

## Açıklama

Lütfen basınç değerleri için dinamik ve termik azaltma faktörlerine dikkat edin.  
Belirtilen baskı değerleri sadece hortum malları için geçerlidir.

## Siparişe ilgili bilgiler

İstek halinde farklı modeller sunulabilir

## Ürün

Tanım	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Toleranslar ID/ AD (mm)	Bükme yarıçapı statik (mm)	Bükme yarıçapı dinamik (mm)	Çalışma basıncı 20°C (stat.) (bar)	m başına ağırlık (kg)	Üretim uzunluğu (m)
DCB 020 S	19,50	31,20	0,40	55	640	120,0	1,200	talep üzerine
DCB 025 S	25,60	39,70	0,40	70	710	100,0	1,700	talep üzerine
DCB 032 S	32,60	47,70	0,40	80	790	90,0	2,100	talep üzerine
DCB 040 S	39,60	56,00	0,50	100	900	80,0	2,700	10 ile 12 arasında
DCB 050 S	51,00	69,50	0,50	130	1000	65,0	4,050	10 ile 12 arasında
DCB 065 S	65,50	90,20	0,60	175	1100	50,0	5,400	10 ile 12 arasında
DCB 080 S	76,10	102,30	0,60	200	1380	40,0	5,800	10 ile 12 arasında
DCB 100 S	102,40	129,80	1,00	250	1500	32,0	8,400	10 ile 12 arasında
DCB 125 S	127,50	157,50	1,00	325	1800	25,0	8,400	10 ile 12 arasında
DCB 150 S	151,50	183,00	1,00	375	2300	20,0	9,600	10 ile 12 arasında

## Ürün türleri

<b>DCA S</b>	Metal Hortum, 1.4301 arasından 1 örgü kaplama
<b>DCO S</b>	Metal Hortum, örgü kaplamasız