


## Özellikler

<b>Uygulama</b>	Kalın duvarlı modelle bu hortum, yüksek basınçlı uygulamalar için çok uygundur.
<b>Model</b>	paralel oluklu kalın duvarlı yassı oluklu
<b>Hortum maddesi</b>	Paslanmaz çelik 1.4541
<b>Örgü kaplama</b>	örgü kaplamasız
<b>Sıcaklık min.</b>	-200 °C
<b>Sıcaklık max.</b>	550 °C
<b>Sıcaklık</b>	sadece hortum için geçerlidir

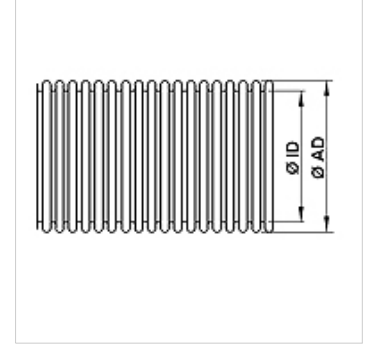

## Açıklama

Lütfen basınç değerleri için dinamik ve termik azaltma faktörlerine dikkat edin.  
Belirtilen baskı değerleri sadece hortum malları için geçerlidir.

## Siparişe ilgili bilgiler

İstek halinde farklı modeller sunulabilir

## Ürün

Tanım	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Toleranslar ID/ AD (mm)	Bükme yarıçapı statik (mm)	Bükme yarıçapı dinamik (mm)	Çalışma basıncı 20°C (stat.) (bar)	m başına ağırlık (kg)	Üretim uzunluğu (m)
DCO 020 S	19,50	28,80	0,80	55	450	3,2	0,420	talep üzerine
DCO 025 S	25,60	36,50	0,40	70	510	3,2	0,570	talep üzerine
DCO 032 S	32,60	43,70	0,40	80	560	3,2	0,840	talep üzerine
DCO 040 S	39,60	52,00	0,50	100	600	2,0	1,020	10 ile 12 arasında
DCO 050 S	51,00	65,50	0,50	130	680	2,0	1,700	10 ile 12 arasında
DCO 065 S	65,50	85,40	0,60	175	770	2,0	2,400	10 ile 12 arasında
DCO 080 S	76,10	97,50	0,60	200	920	2,0	2,600	10 ile 12 arasında
DCO 100 S	102,40	125,00	1,00	250	1100	2,0	4,050	10 ile 12 arasında
DCO 125 S	127,50	151,50	1,00	325	1310	2,0	3,250	10 ile 12 arasında
DCO 150 S	151,50	177,00	1,00	375	1600	1,6	4,100	10 ile 12 arasında

## Ürün türleri

<b>DCA S</b>	Metal Hortum, 1.4301 arasından 1 örgü kaplama
<b>DCB S</b>	Metal Hortum, 1.4301 arasından 2 örgü kaplama