
FPCA
Metal hortum

Özellikler

Uygulama	Dar oluklar sayesinde küçük bükme yarıçapları için uygundur
Model	paralel oluklu tek duvarlı dar oluklu
Hortum maddesi	Paslanmaz çelik 1.4541
Örgü kaplama	1.4301 arasından 1 örgü kaplama
Standart	DIN EN ISO 10380
Sıcaklık min.	-200 °C
Sıcaklık max.	550 °C
Sıcaklık	sadece hortum için geçerlidir



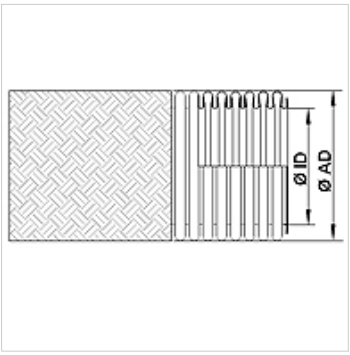

Açıklama

Lütfen basınç değerleri için dinamik ve termik azaltma faktörlerine dikkat edin.
Belirtilen baskı değerleri sadece hortum malları için geçerlidir.

Siparişle ilgili bilgiler

İstek halinde farklı modeller sunulabilir

Ürün

Tanım	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Toleranslar ID/AD (mm)	Bükme yarıçapı statik (mm)	Bükme yarıçapı dinamik (mm)	Çalışma basıncı 20°C (stat.) (bar)
FPCA 013	12,00	20,20	0,40	25	124	80,0
FPCA 016	15,00	24,10	0,40	32	146	63,0
FPCA 020	19,90	29,90	0,40	38	169	55,0
FPCA 025	24,90	36,40	0,40	45	195	40,0
FPCA 032	31,80	45,40	0,50	58	225	40,0
FPCA 040	39,60	54,40	0,50	70	255	32,0
FPCA 050	49,40	67,30	0,60	85	293	32,0
FPCA 065	64,00	83,40	0,70	105	345	25,0
FPCA 080	78,70	102,60	0,80	180	495	23,0
FPCA 100	101,00	129,50	0,80	218	563	15,0
FPCA 125	125,20	155,00	1,00	255	1000	13,0
FPCA 150	148,20	177,00	1,00	290	1250	11,0

Ürün türleri

FPCO Metal Hortum, örgü kaplamasız

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.