
PVC WAS
PVC su Hortumu

Özellikler

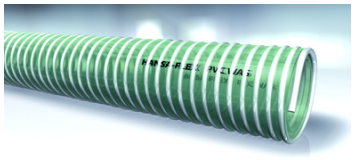

Kullanım Alanı	Yapı endüstrisi Tarımcılık
Özel Nitelikler	son derece dayanıklı, bükülebilir, basınç ve aşınmaya dayanıklı, morötesi ve iklim koşullarına karşı dayanıklı hafif tırtıklı dış kapak
İç Kat	sağlam, çok esnek, düz, plastik PVC
Takviye Kat	darbe ve basınca karşı dayanıklı PVC'den yapılmış takviye spirali
Dış Kat	sağlam, çok esnek, düz, plastik PVC
Sıcaklık min.	-5 °C
Sıcaklık max.	60 °C
Akışkanlar	Su

Açıklama

Tümü, örneğin "-6" adları, duvar kalınlığını ifade etmez

Ürün

Tanım	İnç	İç çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	20°C için BD* (bar)	çatlama basıncı (bar)	Vakum (bar)	Bükme yarıçapı min. (mm)	Bobin uzunluğu (m)
PVC WAS 19-6	3/4"	19	3,0	8,0	25	0,7	85	50
PVC WAS 25-7	1"	25	3,0	7,0	21	0,6	105	50
PVC WAS 32-6	1.1/4"	32	3,0	6,0	21	0,6	125	50
PVC WAS 38-6	1.1/2"	38	3,5	6,0	18	0,6	150	50
PVC WAS 50-5	2"	51	4,5	5,0	15	0,6	205	50
PVC WAS 60-4.5	2.1/2"	60	4,5	4,5	13	0,6	248	50
PVC WAS 76-3.5	3"	76	4,5	3,5	12	0,6	320	50
PVC WAS 90-3.5	3.1/2"	90	5,0	3,0	11	0,6	395	50

BD = Çalışma basıncı

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.