
KOMP G
Kompresör Hortumu

HANSA-FLEX

Özellikler

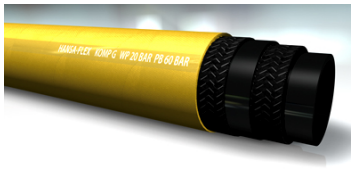

Kullanım Alanı	Madencilik Kompresörler
Özel Nitelikler	Kaygan Dış Yüzey
İç Kat	Doğal ve sentetik lastik
Takviye Kat	yırtılmaz sentetik tekstil örgü
Dış Kat	Doğal ve sentetik kauçuk, aşınmaya karşı dayanıklı, ozon ve iklim koşullarına karşı dayanıklı
Renk	sarı
Sıcaklık min.	-25 °C
Sıcaklık max.	70 °C
Akışkanlar	Basınçlı hava

Ürün

Tanım	İnç	İç çap (mm)	Dış çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Çalışma basıncı (bar)	çatlama basıncı (bar)	Bükme yarıçapı min. (mm)	Bobin uzunluğu (m)
KOMP 13-5 G	1/2"	13,0	23	5,0	20,0	60	125	40
KOMP 19-5 G	3/4"	19,0	29	5,0	20,0	60	190	40
KOMP 19-6 G	3/4"	19,0	31	6,0	20,0	60	190	40
KOMP 25-5.5 G	1"	25,4	36	5,5	20,0	60	254	40
KOMP 25-7 G	1"	25,4	39	7,0	20,0	60	254	40
KOMP 32-6 G	1.1/4"	32,0	44	6,0	20,0	60	260	40
KOMP 38-5 G	1.1/2"	38,0	48	5,0	20,0	60	380	40
KOMP 38-7 G	1.1/2"	38,0	52	7,0	20,0	60	380	40
KOMP 51-7.5 G	2"	50,8	66	7,5	20,0	60	510	40
KOMP 63-10 G	2.1/2"	63,5	84	10,0	20,0	60	480	40
KOMP 75-9 G	3"	76,2	92	9,0	20,0	60	762	40

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.