


Özellikler

Kullanım Alanı	Metal hortumlar için bağlantı armatürü
Bağlantı 1	Boru ağzı
Sızdırmazlık şekli 1	Kesme halkası bağlantısı
Standart	ISO 8434-1 DIN 3861
Kısaltma	BEL
Dizayn	düz
Tip	hafif
Malzeme	Çelik (kaynak yapılabilir)

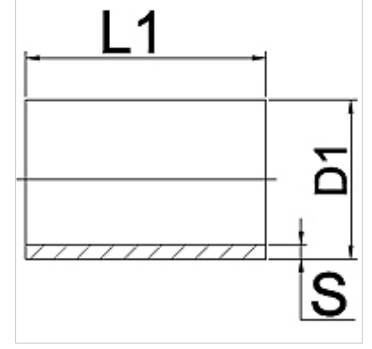

Açıklama

Kesme halkası uç montajının sertleştirilmiş ön montaj ağızlarında (VOM...) gerçekleşmesi gerekir. Alternatif olarak AFL veya AOL bağlantı kalıbını tavsiye ederiz.

Siparişe ilgili bilgiler

İstek halinde farklı modeller sunulabilir

Ürün

Tanım	DN	PN (bar)	Tip	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 004 FL	4	250	6 L	6	1,0	25
WA 006 FL	6	250	8 L	8	1,0	30
WA 008 FL	8	250	10 L	10	1,0	30
WA 010 FL	10	219	12 L	12	1,0	30
WA 013 FL	13	250	15 L	15	1,5	32
WA 016 FL	16	160	18 L	18	1,5	32
WA 020 FL	20	160	22 L	22	1,5	36
WA 025 FL	25	100	28 L	28	2,0	40
WA 032 FL	32	100	35 L	35	2,0	45
WA 040 FL	40	100	42 L	42	2,0	45

Ürün türleri

WA FL CU	Bağlantı parçası ... FL, Kupfer, Bakır
WA FL VA	Bağlantı parçası ... FL, Paslanmaz Çelik, Paslanmaz çelik 1.4571