
WA HB VA

Bağlantı parçası ... HB, Paslanmaz Çelik

Özellikler

Kullanım Alanı	Metal hortumlar için bağlantı armatürü
Bağlantı 1	BSP dış diş silindirik
Sızdırmazlık şekli 1	60°' içe havşalı
Standart	ISO 228-1 ISO 8434-6 BS 5200
Kısaltma	AGR
Dizayn	düz
Malzeme	Paslanmaz çelik



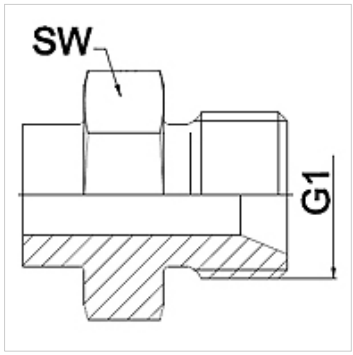

Açıklama

Verilen anahtar genişlikleri referans değerlerdir!

Siparişle ilgili bilgiler

İstek halinde farklı modeller sunulabilir

Ürün

Tanım	DN	PN (bar)	G1	SW (mm)
WA 006 HB VA	6	350	G 1/4"	19
WA 010 HB VA	10	350	G 3/8"	22
WA 013 HB VA	13	315	G 1/2"	27
WA 016 HB VA	16	315	G 5/8"	30
WA 020 HB VA	20	250	G 3/4"	32
WA 025 HB VA	25	200	G 1"	41
WA 032 HB VA	32	160	G 1.1/4"	50
WA 040 HB VA	40	125	G 1.1/2"	55
WA 050 HB VA	50	80	G 2"	70

Ürün türleri

WA HB	Bağlantı parçası ... HB, Çelik, Çelik

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.