


WA VC RG

Bağlantı parçası ... VC, Rotguss

HANSA FLEX

Özellikler

Kullanım Alanı	Metal hortumlar için bağlantı armatürü
Bağlantı 1	inçli dış manşon, konik
Sızdırmazlık şekli 1	konik kapatır
Standart	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Uygulama	lehimli model, 200 °C'ye kadar sıcaklıklara karşı dayanıklıdır
Dizayn	düz
Model	3 parçalı vida bağlantısı
Malzeme	Tunç

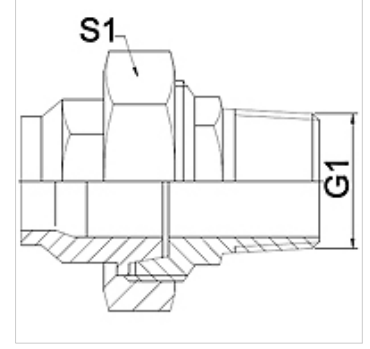

Açıklama

Verilen anahtar genişlikleri referans değerlerdir!

Siparişe ilgili bilgiler

İstek halinde farklı modeller sunulabilir

Ürün

Tanım	DN	G1	S1 (mm)
WA 013 VC RG	13	R 1/2 inç	28,0
WA 020 VC RG	20	R 3/4 inç	32,0
WA 025 VC RG	25	R 1"	42,0
WA 032 VC RG	32	R 1.1/4 inç	50,0
WA 040 VC RG	40	R 1.1/2 inç	55,0
WA 050 VC RG	50	R 2"	70,0

Ürün türleri

WA VC	Bağlantı parçası ... VC, Temperguss, Temper döküm
WA VC VA	Bağlantı parçası ... VC, Paslanmaz Çelik, Paslanmaz çelik