KBA
Metal Hortum

HANSA-FLEX

Özellikler

Uygulama	Farklı kullanım için standart hortum
Model	paralel oluklu tek duvarlı yassı oluklu
Özellikler	Kullanılan madde için farklı maddelere karşı iyi bir korozyon tahriş edici maddeler için çok uygundur
Hortum maddesi	Paslanmaz çelik 1.4404
Örgü kaplama	1.4301 arasından 1 örgü kaplama
Standart	DIN EN ISO 10380
Sıcaklık min.	-200 °C
Sıcaklık max.	550 °C
Sıcaklık	sadece hortum için geçerlidir
Ruhsat	DVGW W543 Water approval up to NW 32



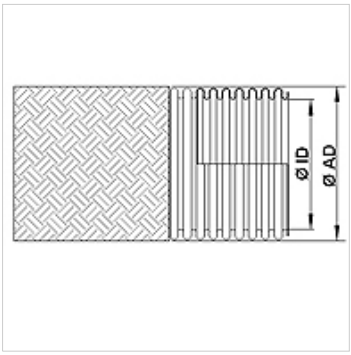

Açıklama

Lütfen basınç değerleri için dinamik ve termik azaltma faktörlerine dikkat edin.
Belirtilen baskı değerleri sadece hortum malları için geçerlidir.

Siparişle ilgili bilgiler

İstek halinde farklı modeller sunulabilir

Ürün

Tanım	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Toleranslar ID/ AD (mm)	Bükme yarıçapı statik (mm)	Bükme yarıçapı dinamik (mm)	Çalışma basıncı 20°C (stat.) (bar)	m başına ağırlık (kg)	Üretim uzunluğu (m)
KBA 006	6,10	10,70	0,20	25	80	100,0	0,120	10 ile 100 arasında
KBA 008	8,20	13,60	0,20	32	125	100,0	0,208	10 ile 100 arasında
KBA 010	10,05	15,50	0,20	38	129	100,0	0,216	10 ile 100 arasında
KBA 013	12,25	18,30	0,20	45	140	65,0	0,258	10 ile 100 arasında
KBA 016	16,20	23,80	0,20	58	160	64,0	0,380	10 ile 100 arasında
KBA 020	20,20	28,60	0,30	70	170	43,0	0,504	10 ile 100 arasında
KBA 025	25,40	34,30	0,30	85	190	49,0	0,694	10 ile 100 arasında
KBA 032	34,30	43,00	0,30	105	260	35,0	1,030	10 ile 100 arasında
KBA 040	40,00	52,00	0,30	130	300	38,0	1,348	10 ile 100 arasında
KBA 050	50,20	62,40	0,40	160	320	25,0	1,604	10 ile 100 arasında

Ürün türleri

KBO	Metal Hortum, örgü kaplamasız

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.