
KBO
Metal Hortum

Özellikler

Uygulama	Farklı kullanım için standart hortum
Model	paralel oluklu tek duvarlı yassı oluklu
Özellikler	Kullanılan madde için farklı maddelere karşı iyi bir korozyon tahriş edici maddeler için çok uygundur
Hortum maddesi	Paslanmaz çelik 1.4404
Örgü kaplama	örgü kaplamasız
Standart	DIN EN ISO 10380
Sıcaklık min.	-200 °C
Sıcaklık max.	550 °C
Sıcaklık	sadece hortum için geçerlidir



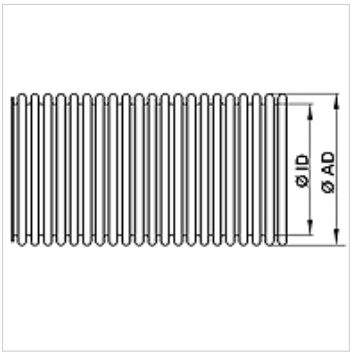

Açıklama

Lütfen basınç değerleri için dinamik ve termik azaltma faktörlerine dikkat edin.
Belirtilen baskı değerleri sadece hortum malları için geçerlidir.

Siparişle ilgili bilgiler

İstek halinde farklı modeller sunulabilir

Ürün

Tanım	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Toleranslar ID/AD (mm)	Bükme yarıçapı statik (mm)	Bükme yarıçapı dinamik (mm)	Çalışma basıncı 20°C (stat.) (bar)	m başına ağırlık (kg)	Üretim uzunluğu (m)
KBO 006	6,10	9,80	0,20	15	80	18,0	0,072	10 ile 100 arasında
KBO 008	8,20	12,30	0,20	16	125	13,0	0,086	10 ile 100 arasında
KBO 010	10,05	14,30	0,20	18	129	6,0	0,101	10 ile 100 arasında
KBO 013	12,20	16,70	0,20	20	140	6,0	0,116	10 ile 100 arasında
KBO 016	16,20	21,60	0,20	28	160	5,0	0,176	10 ile 100 arasında
KBO 020	20,20	26,80	0,20	32	170	3,0	0,252	10 ile 100 arasında
KBO 025	25,40	32,20	0,30	40	190	2,5	0,336	10 ile 100 arasında
KBO 032	34,30	41,10	0,30	50	260	2,0	0,428	10 ile 100 arasında
KBO 040	40,00	49,80	0,30	60	300	2,0	0,706	10 ile 100 arasında
KBO 050	50,20	60,30	0,40	70	320	0,5	0,894	10 ile 100 arasında

Ürün türleri

KBA	Metal Hortum, 1.4301 arasından 1 örgü kaplama

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.