
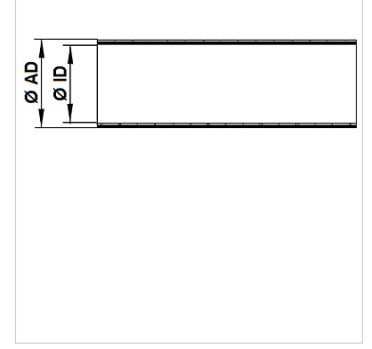


# PTFE NATUR

## PTFE-Tube

### Özellikler

<b>Uygulama</b>	Low pressure applications with hydraulic fluids and aggressive media
<b>Kullanım Alanı</b>	Ağırlıklı olarak kimya ve gıda sanayii için
<b>Model</b>	white PTFE smooth hose
<b>Özellikler</b>	Düz iç kaplama sayesinde hortumda artık kalmaz Gıda için gerçek
<b>Hortum maddesi</b>	PTFE (Politetraflüor etilen)
<b>Renk</b>	Natural
<b>Sıcaklık min.</b>	-200 °C
<b>Sıcaklık max.</b>	260 °C
<b>Ruhsat</b>	Temel maddenin bir FDA ruhsatı bulunmaktadır.



### Açıklama

Belirtilen baskı değerleri sadece hortum malları için geçerlidir.  
The tubular fabric has a safety factor (SF) 4 against bursting  
50 °C'den itibaren basıncı düşürme faktörüne dikkat edilmesi gerekir.  
(Maks. çalışma basıncı = çalışma basıncı x faktör).  
Sıc.: 50 °C / 75 °C / 100 °C / 150 °C / 200 °C / 250 °C  
Faktör: 0,87 / 0,77 / 0,68 / 0,53 / 0,39 / 0,28

### Siparişe ilgili bilgiler

İstek halinde farklı modeller sunulabilir

### Ürün

Tanım	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Çalışma basıncı 20°C (stat.) (bar)	Üretim uzunluğu max. (m)
PTFE 2/4 NATUR	2,00	4,00	1,00	20,0	300
PTFE 4/6 NATUR	4,00	6,00	1,00	12,0	500
PTFE 6/8 NATUR	6,00	8,00	1,00	8,5	100
PTFE 6/10 NATUR	6,00	10,00	2,00	15,0	50
PTFE 7/10 NATUR	7,00	10,00	1,50	10,5	50
PTFE 8/10 NATUR	8,00	10,00	1,00	7,0	50
PTFE 10/12 NATUR	10,00	12,00	1,00	5,5	100