


KF-DI

Merkezeleme Halkası, Alüminyum/FKM (FPM)

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|------------------------|--|
| Uygulama | Küçük flanş bağlantıları için sızdırmazlık parçaları |
| Model | Alüminyum merkezeleme halkası ile FKM (FPM) conta halkası |
| Standart | DIN 28403 ISO 2861 |
| Malzeme | Alüminyum merkezeleme halkası O-Ring: FKM (FPM) |
| Sıcaklık sahası | Alüminyum -156 °C'den 150 °C'ye kadar FKM (FPM) von -20 °C bis 200 °C |

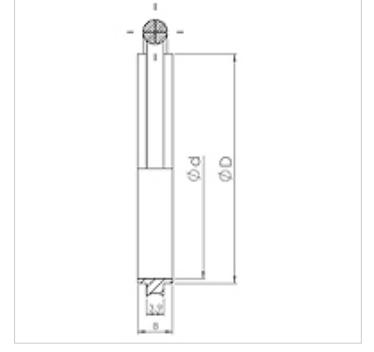

Açıklama

10-7 mbar ile 2,5 bar arasındaki basınç aralığı

Siparişe ilgili bilgiler

İstek halinde farklı modeller sunulabilir

Ürün

| Tanım | DN | TR (mm) | d (mm) |
|-----------|----|------------|-----------|
| KF-DI 010 | 10 | 12,0 | 10,0 |
| KF-DI 016 | 16 | 17,0 | 16,0 |
| KF-DI 020 | 20 | 22,0 | 20,0 |
| KF-DI 025 | 25 | 26,0 | 25,0 |
| KF-DI 032 | 32 | 34,0 | 32,0 |
| KF-DI 040 | 40 | 41,0 | 40,0 |
| KF-DI 050 | 50 | 52,0 | 50,0 |