


# KF-DI

Merkezeleme Halkası, Alüminyum/FKM (FPM)

**HANSA FLEX**

## Özellikler

<b>Uygulama</b>	Küçük flanş bağlantıları için sızdırmazlık parçaları
<b>Model</b>	Alüminyum merkezeleme halkası ile FKM (FPM) conta halkası
<b>Standart</b>	DIN 28403 ISO 2861
<b>Malzeme</b>	Alüminyum merkezeleme halkası O-Ring: FKM (FPM)
<b>Sıcaklık sahası</b>	Alüminyum -156 °C'den 150 °C'ye kadar FKM (FPM) von -20 °C bis 200 °C

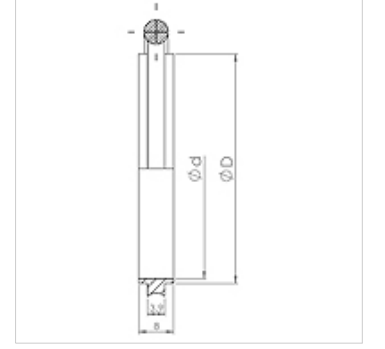

## Açıklama

10-7 mbar ile 2,5 bar arasındaki basınç aralığı

## Siparişe ilgili bilgiler

İstek halinde farklı modeller sunulabilir

## Ürün

Tanım	DN	TR (mm)	d (mm)
KF-DI 010	10	12,0	10,0
KF-DI 016	16	17,0	16,0
KF-DI 020	20	22,0	20,0
KF-DI 025	25	26,0	25,0
KF-DI 032	32	34,0	32,0
KF-DI 040	40	41,0	40,0
KF-DI 050	50	52,0	50,0