KF-DI


Merkezleme Halkası, Alüminyum/FKM (FPM)

HANSA-FLEX

Özellikler

Uygulama	Küçük flanş bağlantıları için sızdırmazlık parçaları
Model	Alüminyum merkezleme halkası ile FKM (FPM) conta halkası
Standart	DIN 28403 ISO 2861
Malzeme	Alüminyum merkezleme halkası O-Ring: FKM (FPM)
Sıcaklık sahası	Alüminyum -156 °C'den 150 °C'ye kadar FKM (FPM) von -20 °C bis 200 °C



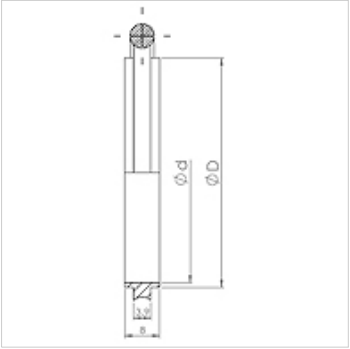

Açıklama

10−7 mbar ile 2,5 bar arasındaki basınç aralığı

Siparişle ilgili bilgiler

İstek halinde farklı modeller sunulabilir

Ürün

Tanım	DN	TR (mm)	d (mm)
KF-DI 010	10	12,0	10,0
KF-DI 016	16	17,0	16,0
KF-DI 020	20	22,0	20,0
KF-DI 025	25	26,0	25,0
KF-DI 032	32	34,0	32,0
KF-DI 040	40	41,0	40,0
KF-DI 050	50	52,0	50,0

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.