
SSTK-T
Yapışkan Kaplamalı Makaron

Özellikler

Özellikler	Neme karşı ek koruma sunar Geçiş sağlamlığı: min. 12 kV/mm, IEC 243-1 Teknik Özellikler: UL 224 105°C sadece dış kılıf
Renk	şeffaf
Sıcaklık min.	-55 °C
Sıcaklık max.	110 °C
Sıcaklık sahası	Büzülme sıcaklığı min. 125 °C
Malzeme	ağ bağlantıyı, değiştirilmiş poliolefin

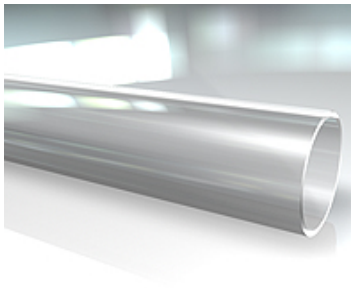

Açıklama

Polyolefinden yapılmış, termoplastik özel yapışkanla kaplanmış esnek, çift duvarlı bir büzülme hortumu.

Ürün

Tanım	İç çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	min. büzülme çapı (mm)	Büzülme oranı
SSTK 1906 T	19	2,25	6,0	3:1
SSTK 3208 T	32	2,54	8,0	4:1
SSTK 3913 T	39	2,54	13,0	3:1
SSTK 2408 T	24	2,54	8,0	3:1
SSTK 5213 T	52	2,54	13,0	4:1

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.