
# SSR VA

Sürtünme Koruması, Yuvarlak, Paslanmaz Çelik

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Kullanım Alanı** | Hareket halinde bir aşınma etkisine maruz kalan hortum hatları. |
| **Uygulama** | hortum hatları işçin dış koruma olarak ve / veya bükme yarıçapını desteklemek için |
| **Malzeme** | Paslanmaz çelik |



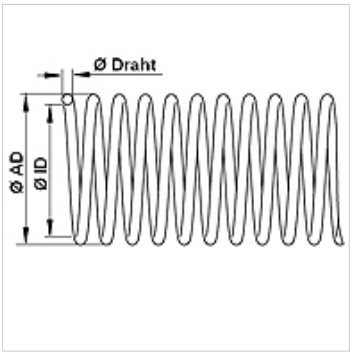


## Açıklama

Yuvarlak yaylı çelik telden yapılmış koruyucu sarmal, hortumu dıştan aşırı aşınmaya karşı korur.

## Siparişle ilgili bilgiler

İstek halinde farklı ölçüler sunulabilir

## Ürün

| Tanım | Ø ID (mm) | Ø AD (mm) | Tel çapı (mm) |
|---|---|---|---|
| **SSR 06-0.5 VA** | 6,00 | 7,00 | 0,5 |
| **SSR 11-1 VA** | 11,00 | 13,00 | 1,0 |
| **SSR 14-2 VA** | 14,00 | 18,00 | 2,0 |
| **SSR 15-2 VA** | 15,00 | 19,00 | 2,0 |
| **SSR 20-2 VA** | 20,00 | 24,00 | 2,0 |
| **SSR 23-2 VA** | 23,00 | 27,00 | 2,0 |
| **SSR 23.5-2.5 VA** | 23,50 | 28,50 | 2,5 |
| **SSR 26-2 VA** | 26,00 | 30,00 | 2,0 |
| **SSR 27-2 VA** | 27,00 | 31,00 | 2,0 |
| **SSR 35-2 VA** | 35,00 | 39,00 | 2,0 |
| **SSR 37-2 VA** | 37,00 | 41,00 | 2,0 |
| **SSR 40-2 VA** | 40,00 | 44,00 | 2,0 |
| **SSR 41-3 VA** | 41,00 | 47,00 | 3,0 |
| **SSR 45-3 VA** | 45,00 | 51,00 | 3,0 |
| **SSR 48-3 VA** | 48,00 | 54,00 | 3,0 |
| **SSR 54-2.5 VA** | 54,00 | 59,00 | 2,5 |
| **SSR 55-3 VA** | 55,00 | 61,00 | 3,0 |
| **SSR 61-4 VA** | 61,00 | 69,00 | 4,0 |
| **SSR 70-4.5 VA** | 70,00 | 79,00 | 4,5 |
| **SSR 85-3 VA** | 85,00 | 91,00 | 3,0 |
| **SSR 91-6 VA** | 91,00 | 103,00 | 6,0 |
| **SSR 93-4 VA** | 93,00 | 101,00 | 4,0 |
| **SSR 105-5 VA** | 105,00 | 115,00 | 5,0 |
| **SSR 130-4 VA** | 130,00 | 138,00 | 4,0 |
| **SSR 135-4 VA** | 135,00 | 143,00 | 4,0 |

## Ürün türleri

| | |
|---|---|
| **SSR** | Sürtünme Koruması, Yuvarlak, Çelik |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*