
SSR VA

Sürtünme Koruması, Yuvarlak, Paslanmaz Çelik

Özellikler

Kullanım Alanı	Hareket halinde bir aşınma etkisine maruz kalan hortum hatları.
Uygulama	hortum hatları işçin dış koruma olarak ve / veya bükme yarıçapını desteklemek için
Malzeme	Paslanmaz çelik



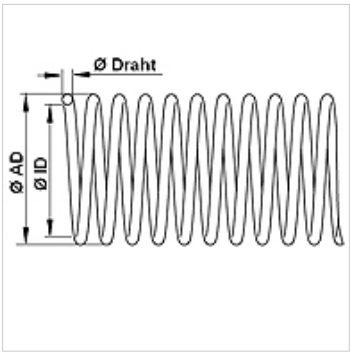

Açıklama

Yuvarlak yaylı çelik telden yapılmış koruyucu sarmal, hortumu dıştan aşırı aşınmaya karşı korur.

Siparişle ilgili bilgiler

İstek halinde farklı ölçüler sunulabilir

Ürün

Tanım	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Tel çapı (mm)
SSR 06-0.5 VA	6,00	7,00	0,5
SSR 11-1 VA	11,00	13,00	1,0
SSR 14-2 VA	14,00	18,00	2,0
SSR 15-2 VA	15,00	19,00	2,0
SSR 20-2 VA	20,00	24,00	2,0
SSR 23-2 VA	23,00	27,00	2,0
SSR 23.5-2.5 VA	23,50	28,50	2,5
SSR 26-2 VA	26,00	30,00	2,0
SSR 27-2 VA	27,00	31,00	2,0
SSR 35-2 VA	35,00	39,00	2,0
SSR 37-2 VA	37,00	41,00	2,0
SSR 40-2 VA	40,00	44,00	2,0
SSR 41-3 VA	41,00	47,00	3,0
SSR 45-3 VA	45,00	51,00	3,0
SSR 48-3 VA	48,00	54,00	3,0
SSR 54-2.5 VA	54,00	59,00	2,5
SSR 55-3 VA	55,00	61,00	3,0
SSR 61-4 VA	61,00	69,00	4,0
SSR 70-4.5 VA	70,00	79,00	4,5
SSR 85-3 VA	85,00	91,00	3,0
SSR 91-6 VA	91,00	103,00	6,0
SSR 93-4 VA	93,00	101,00	4,0
SSR 105-5 VA	105,00	115,00	5,0
SSR 130-4 VA	130,00	138,00	4,0
SSR 135-4 VA	135,00	143,00	4,0

Ürün türleri

SSR	Sürtünme Koruması, Yuvarlak, Çelik

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.