


SSR VA

Sürtünme Koruması, Yuvarlak, Paslanmaz Çelik

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|-----------------------|---|
| Kullanım Alanı | Hareket halinde bir aşınma etkisine maruz kalan hortum hatları. |
| Uygulama | hortum hatları için dış koruma olarak ve / veya bükme yarıçapını desteklemek için |
| Malzeme | Paslanmaz çelik |

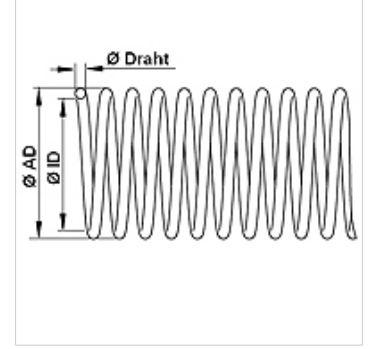

Açıklama

Yuvarlak yaylı çelik telden yapılmış koruyucu sarmal, hortumu dıştan aşırı aşınmaya karşı korur.

Siparişe ilgili bilgiler

İstek halinde farklı ölçüler sunulabilir

Ürün

| Tanım | Ø ID (mm) | Ø AD (mm) | Tel çapı (mm) |
|-----------------|--------------|--------------|------------------|
| SSR 06-0.5 VA | 6,00 | 7,00 | 0,5 |
| SSR 11-1 VA | 11,00 | 13,00 | 1,0 |
| SSR 14-2 VA | 14,00 | 18,00 | 2,0 |
| SSR 15-2 VA | 15,00 | 19,00 | 2,0 |
| SSR 20-2 VA | 20,00 | 24,00 | 2,0 |
| SSR 23-2 VA | 23,00 | 27,00 | 2,0 |
| SSR 23.5-2.5 VA | 23,50 | 28,50 | 2,5 |
| SSR 26-2 VA | 26,00 | 30,00 | 2,0 |
| SSR 27-2 VA | 27,00 | 31,00 | 2,0 |
| SSR 35-2 VA | 35,00 | 39,00 | 2,0 |
| SSR 37-2 VA | 37,00 | 41,00 | 2,0 |
| SSR 40-2 VA | 40,00 | 44,00 | 2,0 |
| SSR 41-3 VA | 41,00 | 47,00 | 3,0 |
| SSR 45-3 VA | 45,00 | 51,00 | 3,0 |
| SSR 48-3 VA | 48,00 | 54,00 | 3,0 |
| SSR 54-2.5 VA | 54,00 | 59,00 | 2,5 |
| SSR 55-3 VA | 55,00 | 61,00 | 3,0 |
| SSR 61-4 VA | 61,00 | 69,00 | 4,0 |
| SSR 70-4.5 VA | 70,00 | 79,00 | 4,5 |
| SSR 85-3 VA | 85,00 | 91,00 | 3,0 |
| SSR 91-6 VA | 91,00 | 103,00 | 6,0 |
| SSR 93-4 VA | 93,00 | 101,00 | 4,0 |
| SSR 105-5 VA | 105,00 | 115,00 | 5,0 |
| SSR 130-4 VA | 130,00 | 138,00 | 4,0 |
| SSR 135-4 VA | 135,00 | 143,00 | 4,0 |

Ürün türleri

SSR Sürtünme Koruması, Yuvarlak, Çelik