


WA HR VA

Bağlantı parçası ... HR, Paslanmaz Çelik

HANSA FLEX

Özellikler

Kullanım Alanı	Metal hortumlar için bağlantı armatürü
Bağlantı 1	BSP dış dış silindirik
Sızdırmazlık şekli 1	düzalın
Standart	ISO 228-1
Kısaltma	AGR Yassı
Dizayn	düz
Malzeme	Paslanmaz çelik

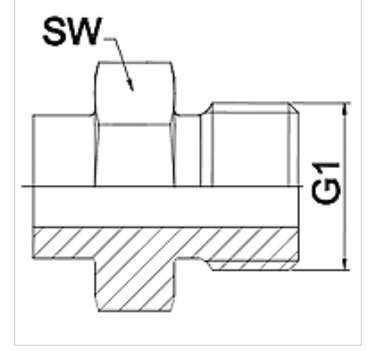

Açıklama

Verilen anahtar genişlikleri referans değerlerdir!

Siparişe ilgili bilgiler

İstek halinde farklı modeller sunulabilir

Ürün

Tanım	DN	PN (bar)	G1	SW (mm)
WA 006 HR VA	6	350	G 1/4"	19
WA 010 HR VA	10	350	G 3/8"	22
WA 013 HR VA	13	315	G 1/2"	27
WA 016 HR VA	16	315	G 5/8"	30
WA 020 HR VA	20	250	G 3/4"	32
WA 025 HR VA	25	200	G 1"	41
WA 032 HR VA	32	160	G 1.1/4"	50
WA 040 HR VA	40	125	G 1.1/2"	55
WA 050 HR VA	50	80	G 2"	70
WA 065 HR VA	65	40	G 2.1/2"	85
WA 080 HR VA	80	40	G 3"	95

Ürün türleri

WA HR Bağlantı parçası ... HR, Çelik, Çelik