
WA HR VA

Bağlantı parçası ... HR, Paslanmaz Çelik

Özellikler

Kullanım Alanı	Metal hortumlar için bağlantı armatürü
Bağlantı 1	BSP dış diş silindirik
Sızdırmazlık şekli 1	düzalın
Standart	ISO 228-1
Kısaltma	AGR Yassı
Dizayn	düz
Malzeme	Paslanmaz çelik



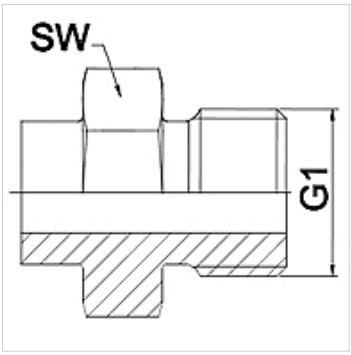

Açıklama

Verilen anahtar genişlikleri referans değerlerdir!

Siparişle ilgili bilgiler

İstek halinde farklı modeller sunulabilir

Ürün

Tanım	DN	PN (bar)	G1	SW (mm)
WA 006 HR VA	6	350	G 1/4"	19
WA 010 HR VA	10	350	G 3/8"	22
WA 013 HR VA	13	315	G 1/2"	27
WA 016 HR VA	16	315	G 5/8"	30
WA 020 HR VA	20	250	G 3/4"	32
WA 025 HR VA	25	200	G 1"	41
WA 032 HR VA	32	160	G 1.1/4"	50
WA 040 HR VA	40	125	G 1.1/2"	55
WA 050 HR VA	50	80	G 2"	70
WA 065 HR VA	65	40	G 2.1/2"	85
WA 080 HR VA	80	40	G 3"	95

Ürün türleri

WA HR	Bağlantı parçası ... HR, Çelik, Çelik

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.