
KTF 300
PTFE Hortumu

Özellikler

Uygulama	High-pressure applications with hydraulic fluids and aggressive media
Kullanım Alanı	Ağırlıklı olarak kimya ve gıda sanayii için
Model	Beyaz PTFE'den düz iç kaplaması kalın duvarlı
Özellikler	Düz iç kaplama sayesinde hortumda artık kalmaz
Hortum maddesi	PTFE (Politetraflüor etilen)
Örgü kaplama	çelik telden iki örgü kaplama, pirinçli, bir çelik tel konumu galvanize.
Sıcaklık min.	-70 °C
Sıcaklık max.	250 °C
Sıcaklık	sadece hortum için geçerlidir



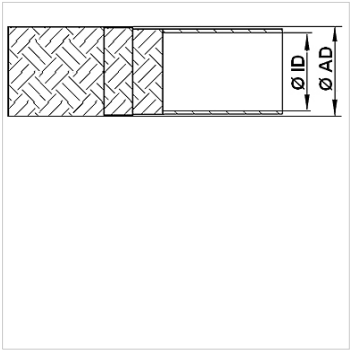

Açıklama

Belirtilen baskı değerleri sadece hortum malları için geçerlidir.
The tubular fabric has a safety factor (SF) 4 against bursting
50 °C'den itibaren basıncı düşürme faktörüne dikkat edilmesi gerekir.
(Maks. çalışma basıncı = çalışma basıncı x faktör).
Sıc.: 100 °C / 150 °C / 200 °C
Faktör: 0,95 / 0,90 / 0,83

Siparişle ilgili bilgiler

İstek halinde farklı modeller sunulabilir

Ürün

Tanım	İç çap (mm)	Dış çap (mm)	Bükme yarıçapı min. (mm)	Çalışma basıncı 20°C (stat.) (bar)	m başına ağırlık (kg)
KTF 306	6,2	11,2	60	500,0	0,262
KTF 308	8,0	13,4	85	475,0	0,345
KTF 310	10,0	15,7	110	475,0	0,442
KTF 313	12,2	18,8	150	450,0	0,600
KTF 316	15,1	21,6	175	400,0	0,700
KTF 320	20,2	27,8	200	300,0	1,055
KTF 325	24,2	31,7	240	275,0	1,205

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.