


KTF 300

PTFE Hortumu

Özellikler

| | |
|-----------------------|--|
| Uygulama | High-pressure applications with hydraulic fluids and aggressive media |
| Kullanım Alanı | Ağırlıklı olarak kimya ve gıda sanayii için |
| Model | Beyaz PTFE'den düz iç kaplaması kalın duvarlı |
| Özellikler | Düz iç kaplama sayesinde hortumda artık kalmaz |
| Hortum maddesi | PTFE (Politetraflüor etilen) |
| Örgü kaplama | çelik telden iki örgü kaplama, pirinçli, bir çelik tel konumu galvanize. |
| Sıcaklık min. | -70 °C |
| Sıcaklık max. | 250 °C |
| Sıcaklık | sadece hortum için geçerlidir |

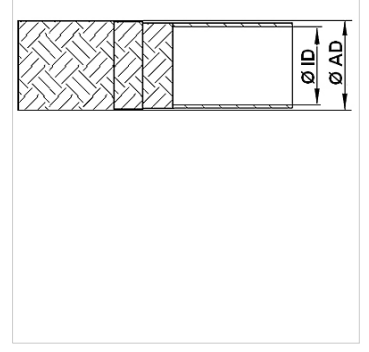

Açıklama

Belirtilen baskı değerleri sadece hortum malları için geçerlidir.
The tubular fabric has a safety factor (SF) 4 against bursting
50 °C'den itibaren basıncı düşürme faktörüne dikkat edilmesi gerekir.
(Maks. çalışma basıncı = çalışma basıncı x faktör).
Sıc.: 100 °C / 150 °C / 200 °C
Faktör: 0,95 / 0,90 / 0,83

Siparişe ilgili bilgiler

İstek halinde farklı modeller sunulabilir

Ürün

| Tanım | İç çap (mm) | Dış çap (mm) | Bükme yarıçapı min. (mm) | Çalışma basıncı 20°C (stat.) (bar) | m başına ağırlık (kg) |
|---------|-------------|--------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| KTF 306 | 6,2 | 11,2 | 60 | 500,0 | 0,262 |
| KTF 308 | 8,0 | 13,4 | 85 | 475,0 | 0,345 |
| KTF 310 | 10,0 | 15,7 | 110 | 475,0 | 0,442 |
| KTF 313 | 12,2 | 18,8 | 150 | 450,0 | 0,600 |
| KTF 316 | 15,1 | 21,6 | 175 | 400,0 | 0,700 |
| KTF 320 | 20,2 | 27,8 | 200 | 300,0 | 1,055 |
| KTF 325 | 24,2 | 31,7 | 240 | 275,0 | 1,205 |