


# KTF 300

## PTFE Hortumu

### Özellikler

<b>Uygulama</b>	High-pressure applications with hydraulic fluids and aggressive media
<b>Kullanım Alanı</b>	Ağırlıklı olarak kimya ve gıda sanayii için
<b>Model</b>	Beyaz PTFE'den düz iç kaplaması kalın duvarlı
<b>Özellikler</b>	Düz iç kaplama sayesinde hortumda artık kalmaz
<b>Hortum maddesi</b>	PTFE (Politetraflüor etilen)
<b>Örgü kaplama</b>	çelik telden iki örgü kaplama, pirinçli, bir çelik tel konumu galvanize.
<b>Sıcaklık min.</b>	-70 °C
<b>Sıcaklık max.</b>	250 °C
<b>Sıcaklık</b>	sadece hortum için geçerlidir

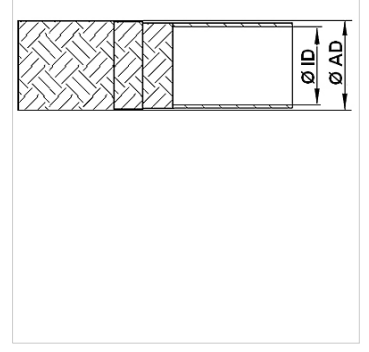

### Açıklama

Belirtilen baskı değerleri sadece hortum malları için geçerlidir.  
The tubular fabric has a safety factor (SF) 4 against bursting  
50 °C'den itibaren basıncı düşürme faktörüne dikkat edilmesi gerekir.  
(Maks. çalışma basıncı = çalışma basıncı x faktör).  
Sıc.: 100 °C / 150 °C / 200 °C  
Faktör: 0,95 / 0,90 / 0,83

### Siparişe ilgili bilgiler

İstek halinde farklı modeller sunulabilir

### Ürün

Tanım	İç çap (mm)	Dış çap (mm)	Bükme yarıçapı min. (mm)	Çalışma basıncı 20°C (stat.) (bar)	m başına ağırlık (kg)
KTF 306	6,2	11,2	60	500,0	0,262
KTF 308	8,0	13,4	85	475,0	0,345
KTF 310	10,0	15,7	110	475,0	0,442
KTF 313	12,2	18,8	150	450,0	0,600
KTF 316	15,1	21,6	175	400,0	0,700
KTF 320	20,2	27,8	200	300,0	1,055
KTF 325	24,2	31,7	240	275,0	1,205