


# HK B3/B5 230/400V

Elektrikli Motor B3/B5 230/400V

**HANSA FLEX**

## Özellikler

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Model</b>           | Yapı şekli B3/B5<br>Ayakları çıkartılabilir |
| <b>Koruma sınıfı</b>   | IP 55                                       |
| <b>Ortam sıcaklığı</b> | -20 °C ile +40 °C arası                     |
| <b>Malzeme</b>         | Mahfaza: Alüminyum                          |

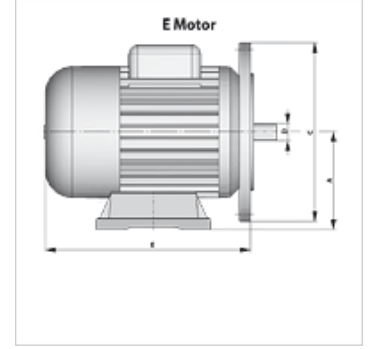

## Açıklama

Kendiliğinden soğutmalı sincap kafesli motorlar

4 kutuplu

Çoklu alan gerilimi 50 Hz için 220-240 V / 380-420 V ve 60 Hz için 220-280 V / 380-480 V

## Ürün

| Tanım              | n 50 Hz<br>(rpm) | n 60 Hz<br>(rpm) | P 50 Hz<br>(kW) | P 60 Hz<br>(kW) | I 50 Hz<br>(A) | LF 50 Hz | A<br>(mm) | E<br>(mm) | Ø C<br>(mm) | Ø D mil<br>(mm) | Ağırlık<br>(kg) |
|--------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| HK 71 A4 B35 2-4 A | 1410             | 1710             | 0,25            | 0,30            | 0,91           | 0,67     | 71        | 206       | 160         | 14              | 6,1             |
| HK 71 B4 B35 2-4 A | 1380             | 1680             | 0,37            | 0,44            | 1,20           | 0,72     | 71        | 206       | 160         | 14              | 6,7             |
| HK 80 A4 B35 2-4 A | 1380             | 1680             | 0,55            | 0,66            | 1,58           | 0,74     | 80        | 228       | 200         | 19              | 8,9             |

P 50 Hz = nominal output at 400 V/50 Hz – P 60 Hz = 400 V/60 Hz için nominal kapasite – n 50 Hz = 400 V/50 Hz için nominal devir sayısı – n 60 Hz = 400 V/60 Hz için nominal devir sayısı – I 50 Hz = 400 V/50 Hz için nominal akım – LF 50 Hz = Güç faktörü, cos phi, 50 Hz

## Ek elemanlar

HK MPK Pinyon pompaları için seçme tablosu motor pompaları kombinasyonları